

## TQJ-0860XTYGA

## 烟感形吸顶天线

## 技术说明书



注：图片仅供参考，产品以实物为准

## 应用

- 806~6000MHz 频段
- 室内覆盖


## 特点

- 高不圆度，超宽频带
- 低驻波比，性能稳定
- 小体积、低剖面,外形美观
- 天花板吸顶安装，安装方便

## 技术参数

型号	TQJ-0860XTYGA				
频率范围 -MHz	806 ~ 960	1425 ~ 1700	1700 ~ 3100	3100 ~ 3450	5150 ~ 6000
驻波比	≤1.8			≤2.5	≤1.8
增益-dBi	2.5	3		3.5	
输入阻抗-Ω	50				
极化方式	垂直				
最大功率-W	100				
接头位置	底部				
接头型号	N 座或用户指定				
尺寸-mm	φ 258×95				
重量-kg	0.8				

## 安装示意图

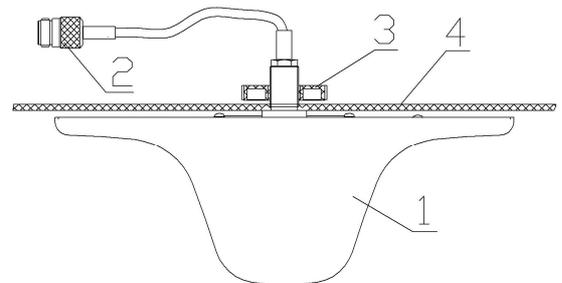

1.天线体      2.接头      3.螺母      4.天花板

安装说明：

1、安装时，在需要安装天线的天花板上开一个与接头相适的通孔，再将天线接头从孔中穿过天花板，在天花板的另一边旋紧安装螺母，使天线紧固在天花板上，如上图所示。

2、连接好接头，并确认其接触良好。

3、天线顶部及四周均不能有金属遮挡物。



广东健博通科技股份有限公司

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 邮编：528061  
 电话：86(757)8202-5597, 8221-9788 传真：86(757)8221-2072, 8802-2808  
 邮箱：kbt@kenbotong.com 网站：http://www.kenbotong.com