
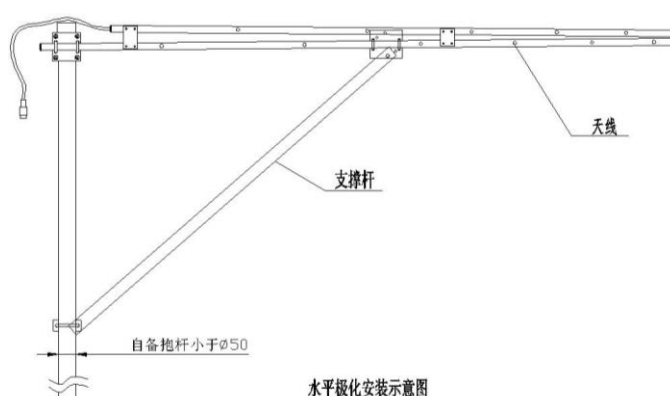


TDJ-0204DS 对数周期天线

特点

- 宽带宽，低驻波
- 增益高，前后辐射比大
- 通信距离远，抗干扰力强
- 优质铝合金材料
- 适应任何环境
- 带引出低损耗电缆
- 适用于环境检测系统、遥感遥测系统或视频通信系统等

型号	TDJ-0204DS
频率 (MHz)	225-400
半功率角	E:50 H:65
增益 (dBi)	9.5
电压驻波比	≤ 2.0
极化方式	水平或垂直
最大功率 (W)	200
阻抗 (Ω)	50
接头	N 座或定制
引出电缆 (m)	2 或定制
重量 (Kg)	1.46
尺寸 (cm)	180*70*6
天线体颜色	铝合金原色或黑色
支撑杆直径-mm	$\Phi 40-50$

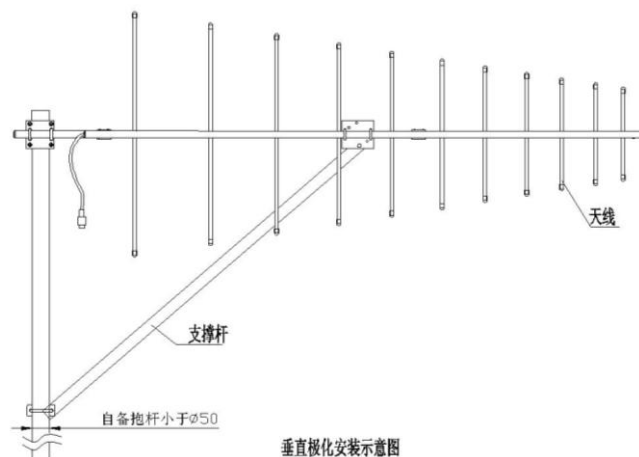

- 1.按图示安装，极化方式按需要定，固定天线到安装杆；
- 2.调整天线的方位角，使信号最大，固定好所有螺钉，做好接头防水处理。



广东健博通科技股份有限公司

Kenbotong Technology Co., Ltd.

地址:广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号

电话: 86(757)8202-5597, 8221-9788

邮箱: kbt@kenbotong.com

邮编: 528061

传真: 86(757)8221-2072,8802-2808

网站: <http://www.kenbotong.com>