

**KBT****3300-3800MHz 65° 11dBi 定向板状天线****KDP2-D3338BFA****应用**

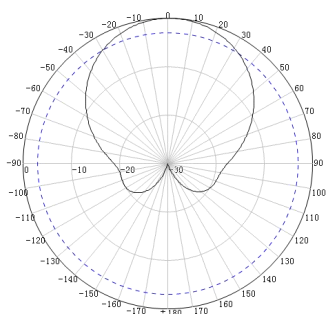
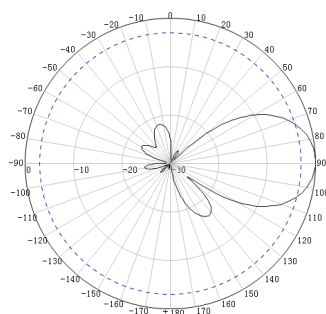
3. 5G 定向小板状天线，结构可靠

电气指标

频率范围 (MHz)	3300-3800
极化方式	垂直+水平
增益 (dBi)	11
电下倾角 (°)	0
水平面半功率波瓣宽度 (°)	65
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	30
前后比(dB)	≥20
隔离度(dB)	≥25
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率(W)	100
雷电保护	直流接地

机械指标

接头类型	2*NK
接头位置	背部
天线尺寸(长*宽*高:mm)	140*120*40
包装尺寸(mm)	180*130*75
天线重量 (kg)	0.25
夹码重量 (kg)	0.2
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	-10- +10
工作温度(℃)	-40-+60
极限风速(m/s)	36.9
抱杆直径 (mm)	D30-50
安装件型号	JM-TB5

3300-3800MHZ 水平面**3300-3800MHZ 垂直面**

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

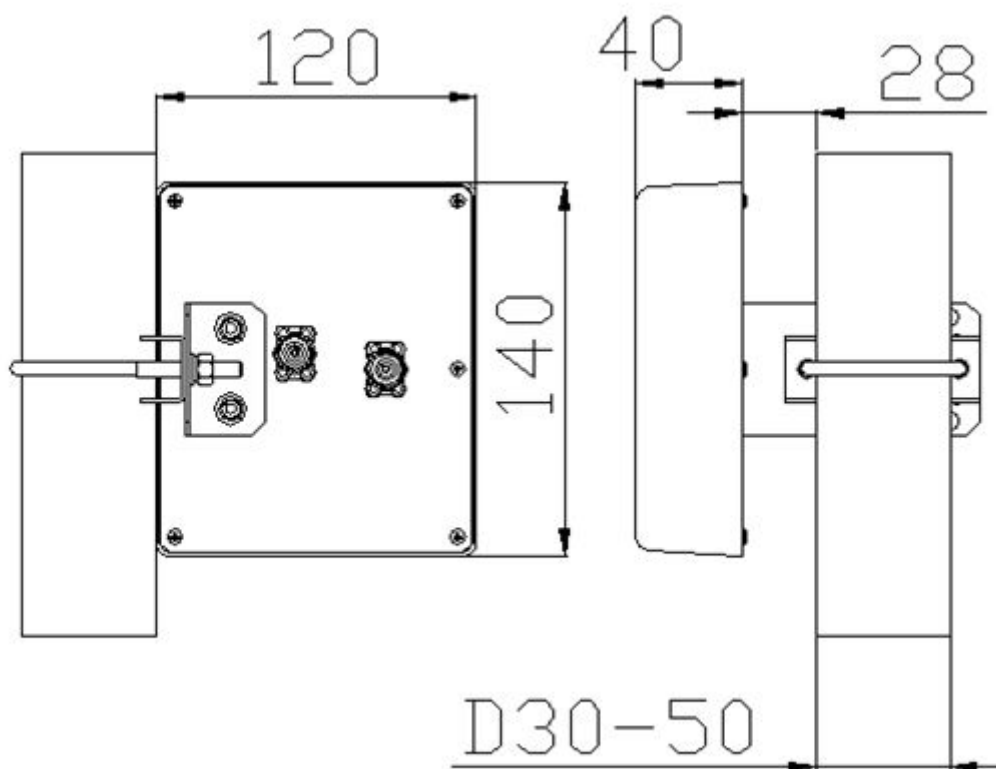
网站：http://www.kbt-china.com


KBT
3300-3800MHz 65° 11dBi 定向板状天线

产品展示图



安装示意图



健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：http://www.kbt-china.com