

**KBT****1710-2170MHz 45° 11dBi 定向天线****TDJ-X1722CT****应用**



双极化隧道天线，结构可靠

**电气指标**

频率范围 (MHz)	1710-2170
极化方式	±45°
增益 (dBi)	11
电下倾角 (°)	0
水平面半功率波瓣宽度 (°)	45±10
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	45±10
前后比(dB)	≥18
交叉极化鉴别率轴向(dB)	≥15
隔离度(dB)	≥25
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤2.0
三阶无源交调 (2×43dBm 载波)	≤-150dBc
最大功率(W)	200
雷电保护	直流接地

**机械指标**

接头类型	2*4.3-10 Female
接头位置	底部，外露 18cm
天线尺寸(mm)	D96*315
包装尺寸(mm)	506*126*132
天线重量 (kg)	0.85
夹码重量 (kg)	0.4
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	-30- 0
工作温度(°C)	-40-+60
极限风速(m/s)	36.9
抱杆直径 (mm)	D30-50
安装件型号	JM-TD2A

**1710-2170MHZ 水平面****1710-2170MHZ 垂直面**

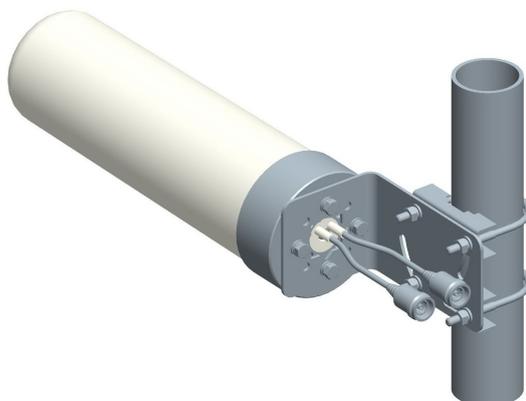
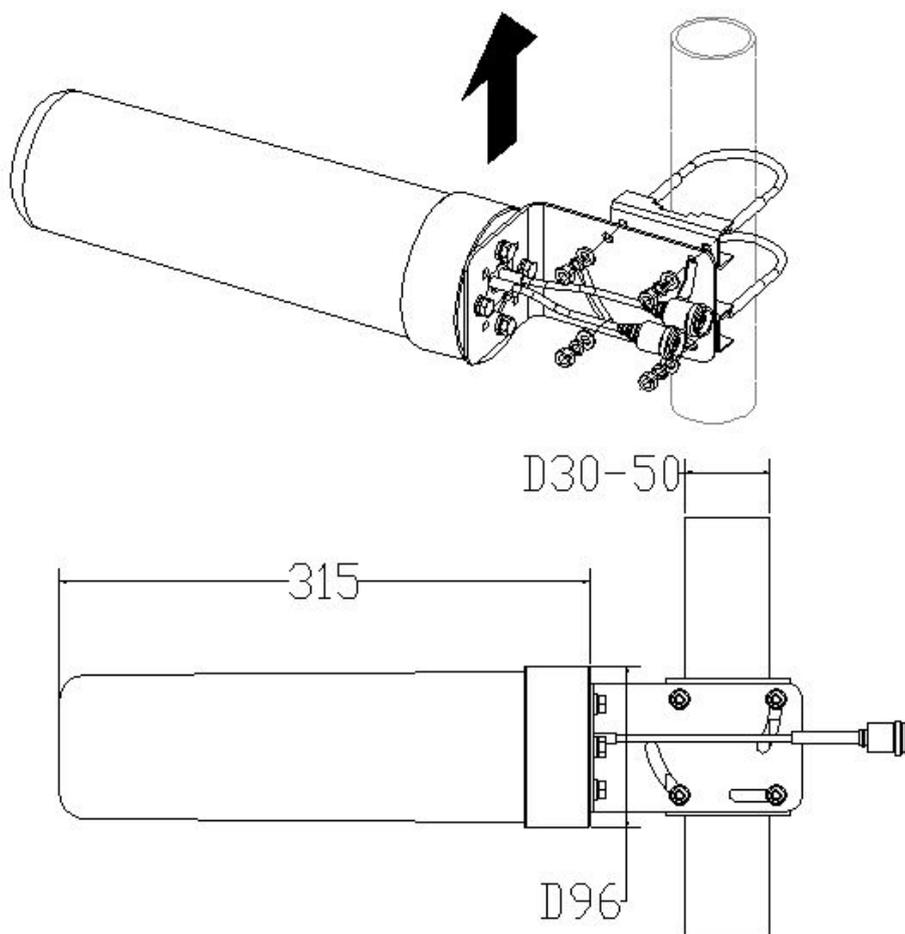
健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：http://www.kbt-china.com


**KBT**
**1710-2170MHz 45° 11dBi 定向天线**
**产品展示图**

**安装示意图**


健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：<http://www.kbt-china.com>