

**KBT**

400~430MHz 3dBi 车台天线

TQC-400G3**应用和特点**

应用于 400MHz 频段通信系统，磁吸安装。


电气指标

频率范围 (MHz)	400~430
带宽 (MHz)	30
极化方式	垂直
增益 (dBi)	3
水平面半功率波瓣宽度 (°)	360
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	90±20
水平面不圆度 (dB)	±1.5
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤2
最大功率 (W)	50

机械指标

接头类型	N 型母头
接头位置	电缆末端
电缆长度 (m)	0.3 (长度或用户指定)
天线尺寸 (mm)	φ 76* (199±5)
天线重量 (g)	280
天线材料	钢
天线颜色	黑色
工作温度 (°C)	-40~+65
工作湿度 (%)	5~95
抗风强度 (m/s)	55
应用场景	室内/室外
安装方式	磁吸安装

典型 H 面方向图:

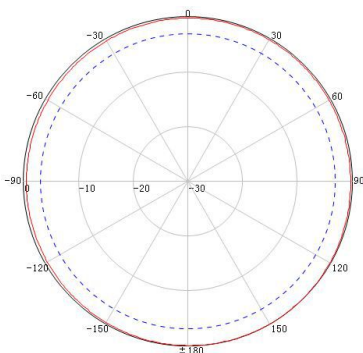

典型 E 面方向图:

