**KBT**

3700-4200MHz 6dBi 玻璃钢全向天线

TQJ-4000G6

应用

应用于 3700-4200MHz 频段，室内定位导航系统，无线数据传输系统。


电气指标

频率范围 (MHz)	3700~4200
极化方式	垂直
增益 (dBi)	6
水平面半功率波瓣宽度 (°)	360
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	22
水平面不圆度 (dB)	±1.5
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤2
最大功率 (W)	100

机械指标

接头类型	N 型公头
接头位置	底部
天线尺寸 (mm)	φ 25* (300±5)
天线重量 (kg)	0.16
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度 (°C)	-40~+70
工作湿度 (%)	5~95
防水等级	IP65
抗盐雾能力	96 小时中性盐雾 (GB/T 2423.17-2008)
应用场景	室内
安装方式	与设备安装

典型 E 面方向图:

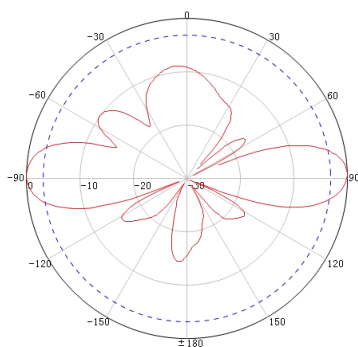

典型 H 面方向图:

