

**KBT**

880~960/1710~2675MHz 35° /25° 13/16dBi 0°

双极化定向电梯天线

KB30D0927A2-1316-T0

应用

应用于 2G/3G/4G/WLAN 系统


电气指标

频率范围 (MHz)	880~960	1710~2675
极化方式	±45°	
增益 (dBi)	13±1	16±1
水平面半功率波瓣宽度 (°)	35±10	25±10
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	35±10	25±10
三阶互调 (dBm) (2*37dBm)	-100	
端口隔离 (dB)	≥25	
前后比 (dB)	≥23	≥23
输入阻抗 (Ω)	50	
电压驻波比	≤1.5	
电下倾角 (°)	0	
最大功率 (W)	150	
雷电保护	直流感地	


机械指标

接头类型	2*DIN 型母头
接头位置	底部
天线尺寸 (mm)	477*450*145
包装尺寸 (mm)	600*580*200
天线重量 (kg)	7.3 (不含配件)
天线罩材料	UPVC
天线罩颜色	灰色
工作温度 (°C)	-40~60
应用场景	室外
安装方式	抱杆或选配墙装
极限风速 (m/s)	200
抱杆直径 (mm)	Φ40-Φ60

880~960MHz 典型水平方向图:

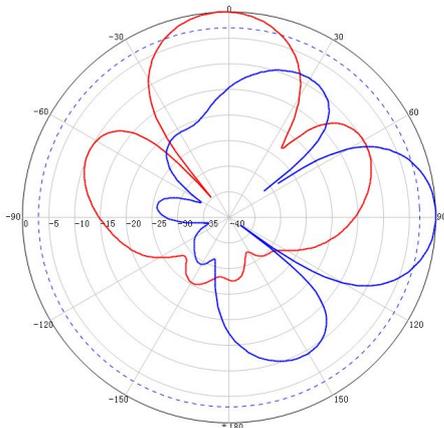

1710~2675MHz 典型垂直方向图:

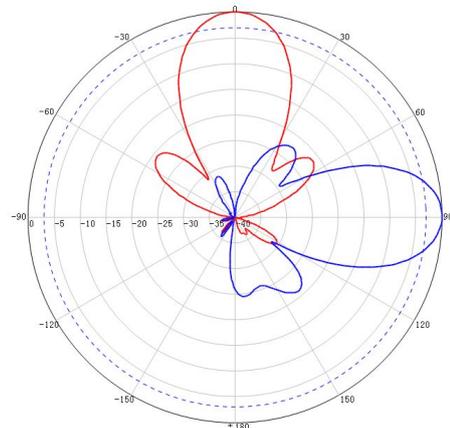



KBT


880~960/1710~2675MHz 35° /25° 13/16dBi 0°

双极化定向电梯天线


产品展示图



产品尺寸

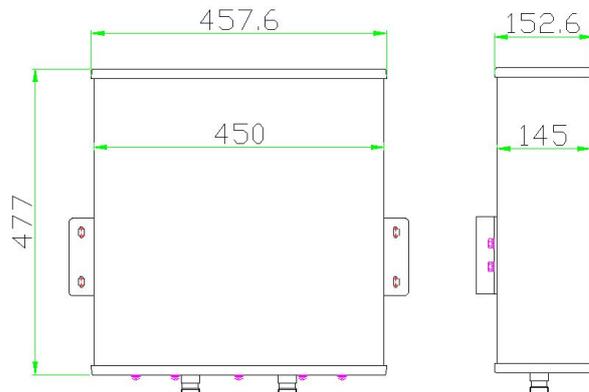

安装示意图

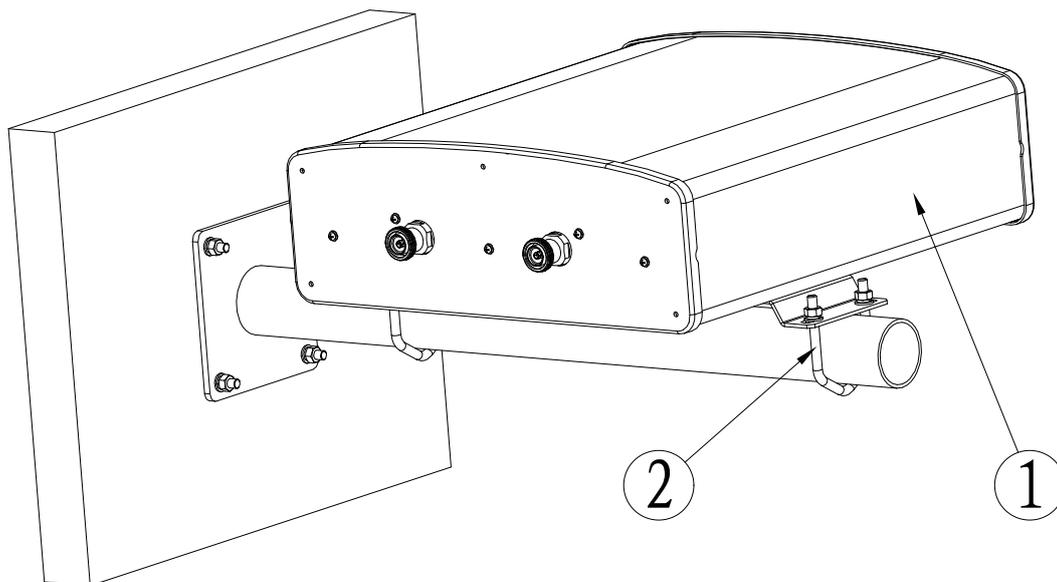

安装件附表		
序号	名称	数量
1	天线	1
2	U型码组件 (含六角螺母、平垫、弹垫)	2
备注: 本U型码适用Φ40-Φ60mm直径抱杆		