**KBT****2400-2483MHz 15dBi 筒状八木定向天线****TDJ-2400C15T****应用**

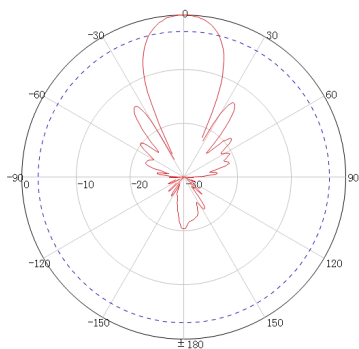
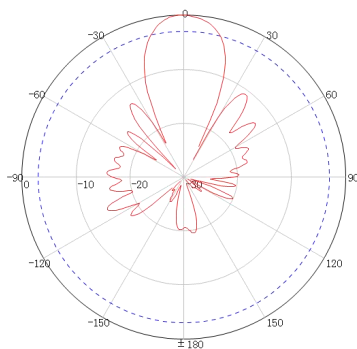
- 2.4GHz 频段，无线数据传输系统，无线图像传输系统。

电气指标

频率范围(MHz)	2400~2483
带宽(MHz)	83
极化方式	垂直
增益(dBi)	15
垂直极化波瓣宽度(°)	25
水平极化波瓣宽度(°)	29
前后比 (dB)	≥18
电压驻波比	≤1.5
输入阻抗 (Ω)	50
最大承受功率(W)	100
雷电保护	直流接地

机械指标

接头形式	N 型母头或用户定制
接头位置	电缆末端
天线长度(mm)	605
重量(kg)	1.2
天线颜色	白色
工作温度(°C)	-40 to +70
工作湿度(%)	5%~95%
防水等级	IP65
抗风强度(m/s)	55
安装方式	抱杆安装(抱杆用户自备)抱杆直径@Φ40~Φ50mm
电缆长度 (m)	0.5 (或用户定制)

E 面**H 面**



KBT

2400-2483MHz 15dBi 筒状八木定向天线

产品展示图



安装示意图

