**KBT****2400-2500MHz 5dBi 带鹅颈管玻璃钢全向天线****TQJ-24EJG5****应用**

应用于 2400-2500MHz 频段通信系统，无线数据传输系统，无线图像传输系统。


电气指标

频率范围 (MHz)	2400~2500
带宽 (MHz)	100
极化方式	垂直
增益 (dBi)	5
水平面半功率波瓣宽度 (°)	360
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	25
水平面不圆度 (dB)	±1.5
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率 (W)	50


机械指标

接头类型	N 型公头
接头位置	底部
天线尺寸 (mm)	φ 21* (410±5)
天线重量 (g)	180±20
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	黑色
工作温度 (°C)	-40~+70
工作湿度 (%)	5~95
抗风强度 (m/s)	55
抗盐雾能力	96 小时中性盐雾 (GB/T 2423.17-2008)
防水等级	IP65
应用场景	室外
安装方式	直接与设备安装

典型 E 面方向图:

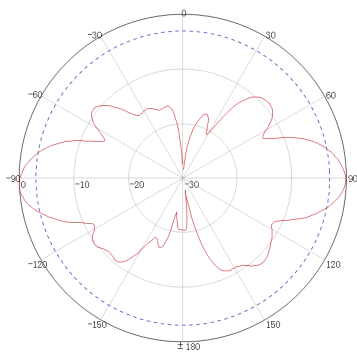

典型 H 面方向图:

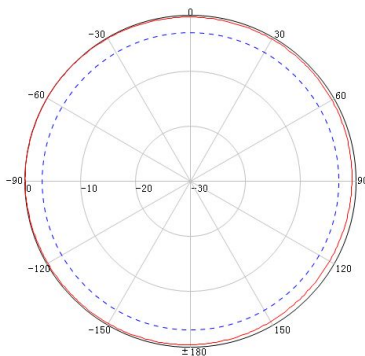



KBT

2400-2500MHz 5dBi 带鹅颈管玻璃钢全向天线

产品展示图



外形尺寸图

