

# TDJ-0727DSFL

## 宽频定向天线

### 技术说明书

#### 应用

- GSM/CDMA/PCS/3G/WLAN/LTE
- 698MHz~2700MHz 频段

#### 特点


- 宽频带，低驻波，中等增益
- 天线罩封装，防护性能好
- 标配抱杆式可调角夹码



#### 技术参数

型号	TDJ-0727DSFL		
频率范围-MHz	698~960	1710~2700	
驻波比	698~806MHz	≤2.0	
	806~960/1710~2500MHz	≤1.5	
	2500~2700MHz	≤2.0	
半功率角-°	E	55	50
	H	75±12	65±12
前后比-dB	≥16		≥18
增益-dBi	9.5±1	10±1	
阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大功率-W	50		
接头型号	N型或用户指定		
尺寸-mm	442*205*65		
重量-Kg	1		
支撑杆直径-mm	φ40~φ50		

#### 安装示意图

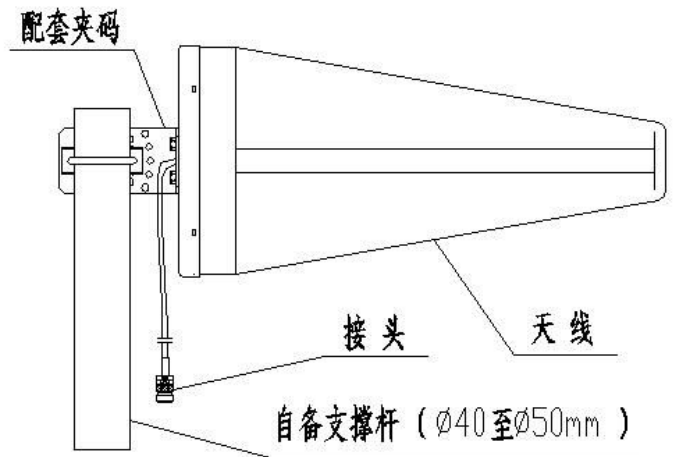

安装说明：天线安装时，应将出水孔的一侧面朝下，以防雨水进入天线罩内。

