

TQJ-24G4-NJW

应用

应用于 2.4GHz 系统 WiFi 频段全向隔爆天线。


电气指标

| | |
|-------------|----------------|
| 网络支持 | 2.4GHz WiFi 频段 |
| 频率范围 (MHz) | 2400-2500 |
| 极化方式 | 垂直 |
| 增益 (dBi) | 4 |
| 水平面波瓣宽度 (°) | 360 |
| 垂直面波瓣宽度 (°) | 35 |
| 输入阻抗 (Ω) | 50 |
| 电压驻波比 | ≤2 |
| 最大功率 (W) | 50 |


机械指标

| | |
|-----------|-----------------|
| 接头类型 | 直角弯 N 型公头 |
| 接头位置 | 天线底部 |
| 天线尺寸 (mm) | φ 21.5* (188±3) |
| 天线重量 (g) | 140±10 |
| 天线罩材料 | 玻璃钢 |
| 天线罩颜色 | 黑色或灰色 (定制) |
| 工作温度 (°C) | -40~65 |
| 工作湿度 (%) | 5~95 |
| 应用场景 | 室外 |
| 安装方式 | 与设备安装 |

典型 E 面方向图

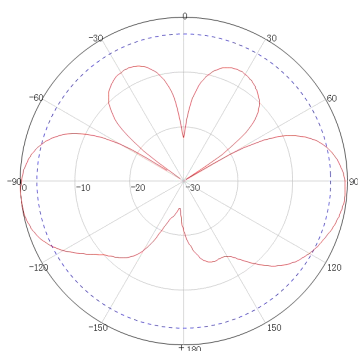

典型 H 面方向图

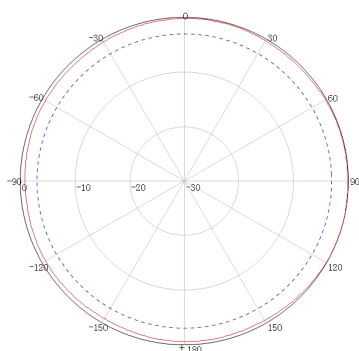



KBT

2.4G WiFi 频段 4dBi 全向天线

产品展示图（供参考，产品以实物为准）



产品尺寸图

