

TQJ-400DQ-1

1 单元环天线

技术说明书



应用

- UHF 频段 TETRA 数字集群通讯
- 无线寻呼系统
- 无线数据传输系统
- 图像传输


特点

- 宽频带，低驻波比
- 高增益
- 1 个半波振子单元
- 300W 大功率
- 方向图可调整成双向，定向或全向

技术参数

型号	TQJ-400DQ-1
频率范围-MHz	380~470
带宽-MHz	90
增益-dBd (根据不同的方向图)	1~2.5
垂直面波瓣宽度-°	72
驻波比	≤1.5
阻抗-Ω	50
最大功率-W	300
极化方式	垂直
接头型号	N 座或 7/16DIN (天线引出电缆)
天线尺寸(H×D)-mm	1037×440
重量(天线+夹板)-Kg	3.2
雷电保护	直流接地
极限风速 m/s	60
备注：天线主杆和夹码可分开选购；天线主杆和支撑抱杆由客户自备	

安装示意图

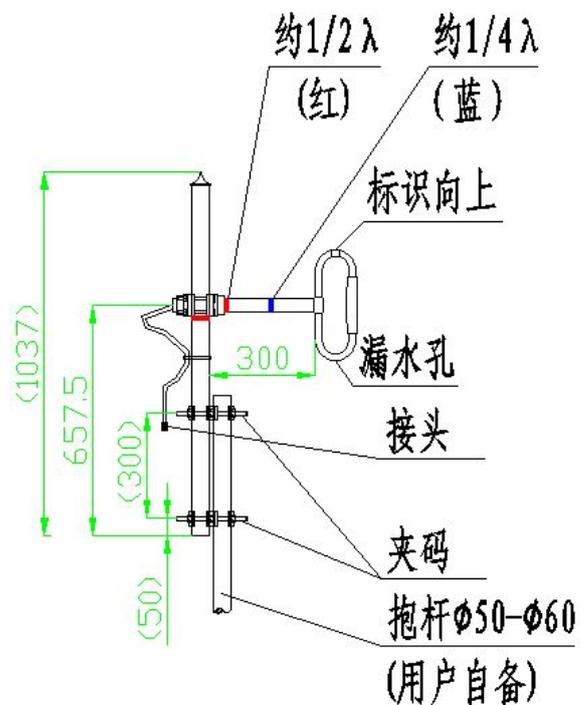

安装示意仅供参考，天线主杆和支撑杆客户自备

