TDJ-900ACY5

定向八木天线

技术说明书



应用

- 800MHz/900MHz 频段
- GSM900/IS95 移动通信系统
- 点对多点系统
- RFID
- 直放站接收天线
- 远程终端天线


特占

- 大带宽、高增益、低驻波比
- 优质铝合金材料
- 适应任何环境
- 带引出电缆
- 可垂直极化或水平极化安装

技术参数

	T
型号	TDJ-900ACY5
单元数	5
频率范围-MHz	806 ~ 960
带宽-MHz	154
增益-dBi	9
驻波比	1.5
水面面波瓣宽度- °	54
垂直面波瓣宽度- °	48
前后比-dB	14
标称阻抗-	50
极化方式	垂直或水平
最大功率-₩	100
接头型号	N 座或用户指定
天线长度-cm	40
重量-Kg	0.65
支撑杆直径-mm	40~50

安装示意图

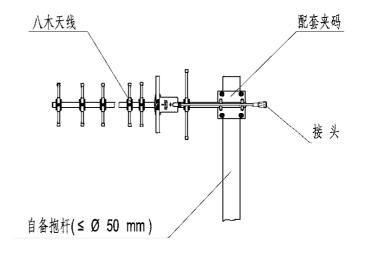



地址:广东省佛山市季华西路禅秀路2号 邮编:528061

电话:86(757)8202-5597, 8221-9788 传真:86(757)8221-2072,8802-2808 邮箱:kbt@kenbotong.com 网站:http://www.kenbotong.com